



KLIMA



KÜHLUNG



HEIZUNG



silent+ MINI ORANGE

KONDENSATPUMPE



Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer Klasse! Dank Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



12 l/h max. Förderleistung



10 m max. empf. Förderhöhe (Durchsatz 6 l/h)



19 dB(A)

HAUPTMERKMALE



- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

EIGNUNG

- Bis 16 kW / 54,000 Btu/h
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten



0,25⁺ kg

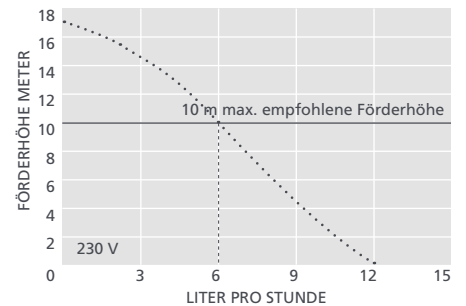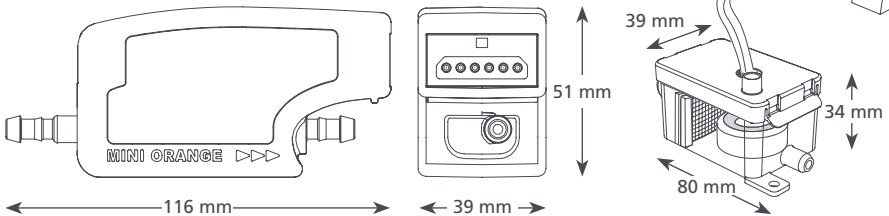

SILENT+ MINI ORANGE KENNDATEN	
Max. Förderleistung	12 l/h @ 0 Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,1 A*, 16,4 W
Auslegung	getaktet
Geräteklasse	II <input type="checkbox"/>
Max. Anschlussleistung	16 kW / 54,000 Btu/h
Max. Wassertemp.	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IPX1
Sicherheitsschalter	3,0 A Öffner
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

SILENT+ MINI ORANGE BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Silent+ Mini Orange	MS-950
* Weitere Spannungen sind erhältlich † nur Pumpe	
EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615
Gewebeschlauch 1/4" (6 mm)	MS-099
Vorfilter 16 mm	MS-424
Xtra Weiteres Installationszubehör finden Sie in unserem Aspen Xtra-Sortiment	

LIEFERUMFANG
Silent+ Mini Orange-Pumpe • 1,5 m ansteckbares Netzkabel • Vibrationsdämpfer und 1 m Orange-Druckschlauch mit Anschluss • schwingungsdämpfende Halterung • Behälter • Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel • Offener Behälter • Antihebereffektventil • Schwimmer & Filter • 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID • 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID • 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID • Zulaufadapter • Befestigungssatz • Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de
 Installationsvideo ansehen unter malessa-schueller.de

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.