



KLIMA



KÜHLUNG



HEIZUNG



DE

Mechanical

KONDENSATPUMPE



Schlauchpumpentechnik mit Schwimmerschalter. Bringen Sie den Behälter (Schwimmerschalter) einfach in der Kondenswasserwanne an, oder befestigen Sie ihn am Kondensatwannenanschluss (je nach gewähltem Behälter). Alarm-Option erhältlich.



6,5 l/h max. Förderleistung






12 m max. Förderhöhe (durchsatz 6,5 L/h)

HAUPTMERKMALE

- Steuerung durch Schwimmerschalter
- Dezentrale Installation möglich
- Offener zweiter Behälter für die Wannenmontage enthalten


EIGNUNG

- Bis 8,5 kW / 29,000 Btu/h
- Wandsysteme, Kanalgeräte, Kassettengeräte

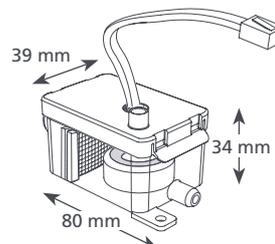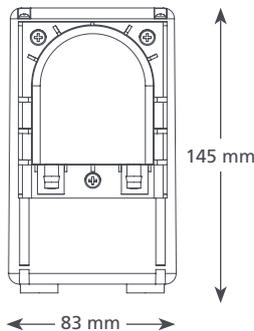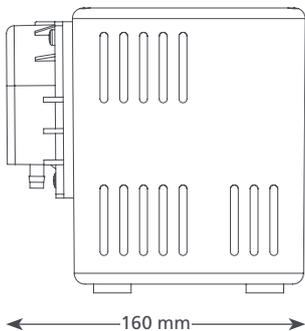

1,7 kg

MECHANICAL KENNDATEN	
Max. Förderleistung	6,5 l/h @ 12 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Ansaughöhe	3 m
Geräuschpegel @ 1 m	47 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,2 A, 26,6 W
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	8,5 kW / 29,000 Btu/h
Max. Wassertemp.	40 °C / 104 °F
Einlass/Auslass	6 mm ID
IP-Schutz	IPX1
Sicherheitsschalter	MS-005 – MS-004 ✓
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	-
Selbstansaugend	✓

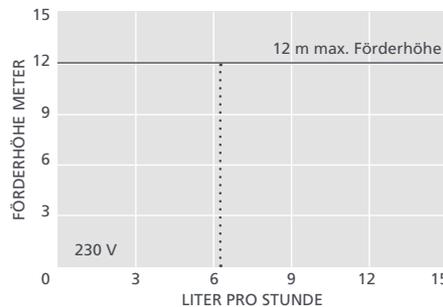

MECHANICAL BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mechanical	MS-005
Mechanical Alarm	MS-004

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
Ersatzschlauch	MS-1633
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615

Weiteres Installationszubehör finden Sie in unserem Aspen Xtra-Sortiment

LIEFERUMFANG

- Mechanical-Pumpe • 2 m ansteckbares Netzkabel • Behälterdeckel mit 3 m Schwimmerschalterkabel • Offener Behälter
- Halterung für Wandmontage
- Befestigungsatz • Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de
Installationsvideo ansehen unter malessa-schueller.de

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



malessa-schueller.de

0211/467979

info@malessa-schueller.de

Wir machen dem Anlagenbauer das Leben leichter 37