



KLIMA



KÜHLUNG



HEIZUNG



DE

MK4

KONDENSATPUMPE



Die Schlauchpumpe der Baureihe MK4 arbeitet mit zwei Wasserstandssensoren. Wenn der untere Sensor mit Wasser in Berührung kommt, erkennt die Einheit aufgrund der Wärmeleitfähigkeit einen Temperaturunterschied zum zweiten Sensor – und die Pumpe wird eingeschaltet.



6,5 l/h max. Fördermenge





12 m max. Förderhöhe (Durchsatz 6,5 l/h)

HAUPTMERKMALE


- Steuerung durch Wassersensor
- Dezentrale Installation möglich
- Pumpt verunreinigtes Wasser
- Kann trockenlaufen

EIGNUNG

- Bis 8,5 kW / 29,000 Btu/h
- Wandsysteme, Kanalgeräte, Deckenkassetten



MK4 KENNDATEN	
Max. Förderleistung	6,5 l/h @ 12 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe	12 m
Max. Ansaughöhe	3 m
Geräuschpegel @ 1 m	47 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,2 A, 26,6 W
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Ausgabeinheit	8,5 kW / 29,000 Btu/h
Max. Wassertemp.	40 °C / 104 °F
Einlass/Auslass	6 mm ID
IP-Schutz	IPX1
Sicherheitsschalter	-
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	-
Selbstansaugend	✓

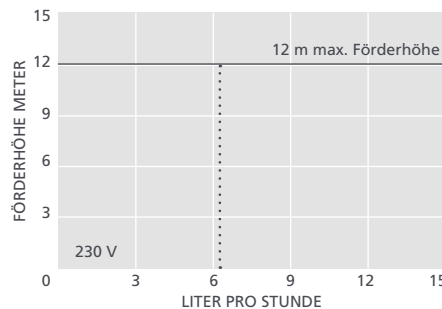

MK4 BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
MK4	MS-003

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Ersatzschlauch	MS-1633
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615

Xtra Weiteres Installationszubehör finden Sie in unserem Aspen Xtra-Sortiment

LIEFERUMFANG
MK4-Pumpe • 2 m ansteckbares Netzkabel
• Halterung für Wandmontage
• Befestigungssatz • Installationshandbuch

- Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de
- Installationsvideo ansehen unter malessa-schueller.de

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.