



KLIMA



KÜHLUNG



HEIZUNG



DE

Cold Cabinet

KONDENSATPUMPE

Die robuste Kondensatpumpe mit Behälter aus Edelstahl fördert mit hoher Fördermenge und -höhe Abtauwasser zum Abfluß.



225 l/h max. Förderleistung




35 m max. empf. Förderhöhe (Durchsatz 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Obere und seitliche Einlassoptionen
- Großer Behälter
- Edelstahlgehäuse
- Sofort einsatzbereit


EIGNUNG

- Ein und mehrere Kühlgeräte, OEM
- ✓ **Ideal für...** mehrere Kühlgeräte

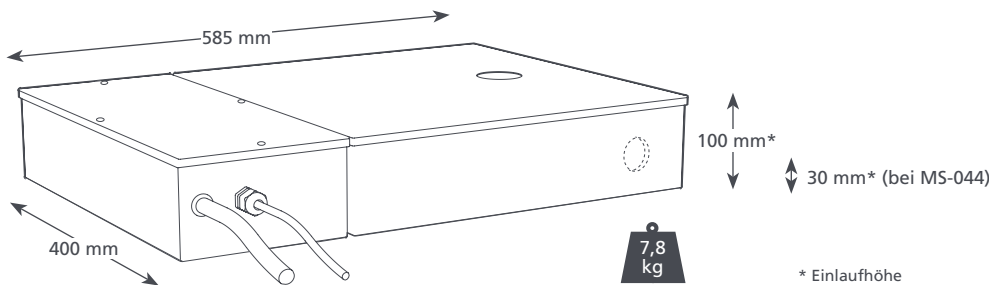

COLD CABINET KENNDATEN

Max. Förderleistung	225 l/h @ 0 Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	35 m
Fassungsvermögen des Tanks	11 L
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,38 A, 40,0 W
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Ausgabereinheit	-
Max. Wassertemp.	40 °C / 104 °F
Einlass/Auslass	50 mm ein, 10 mm Tülle MS-044: 40 mm HT Rohr
IP-Schutz	IPX1
Sicherheitsschalter	3,0 A Öffner
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	-
Selbstansaugend	-

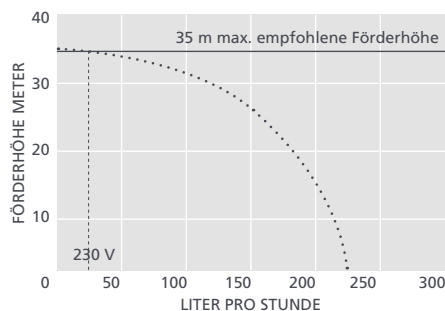

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615
Gewebeschlauch 3/8" (10 mm)	MS-100
Anti-Bakterien-Tabletten	MS-017

Xtra Weiteres Installationszubehör finden Sie in unserem Aspen Xtra-Sortiment

COLD CABINET BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cold Cabinet – Standard Top	MS-445
Cold Cabinet – Standard	MS-044

* nur Cold Cabinet -Standard

LIEFERUMFANG

Cold Cabinet-Pumpe • 2 m ansteckbares Netzkabel • gerader Metallverbinder incl. Befestigungschellen • 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*

- Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de