



KLIMA



KÜHLUNG



HEIZUNG



DE

Cold Cabinet Eco Slimline

KONDENSATPUMPE

Diese Pumpen sind speziell für die Installation unter Kühlregalen im Einzelhandel ausgelegt. Sie sind aus Kunststoff und dienen zum Entfernen des beim Abtauen der Kühlregale anfallenden Schmutzwassers.



190 l/h max. Förderleistung




21 m max. empf. Förderhöhe (Durchsatz 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Leicht & klein
- Einfach zu reinigen und zu transportieren
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- Sofort einsatzbereit


EIGNUNG

- Kühlgeräte, Kühlregale

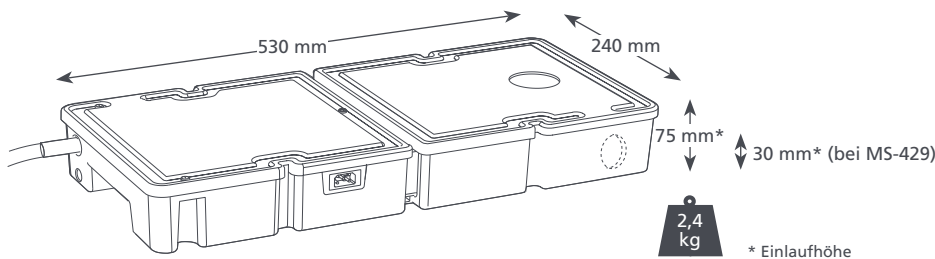

COLD CABINET ECO SLIMLINE KENNDATEN

Max. Förderleistung	190 l/h @ 0 Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	21 m
Fassungsvermögen des Tanks	3,5 L
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,2 A, 16,0 W
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Ausgabeinheit	-
Max. Wassertemp.	40 °C / 104 °F
Einlass/Auslass	50 mm ein, 10 mm aus Side: 40 mm HT Rohr
IP-Schutz	IPX4
Sicherheitsschalter	3,0 A Öffner
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	-
Selbstansaugend	-

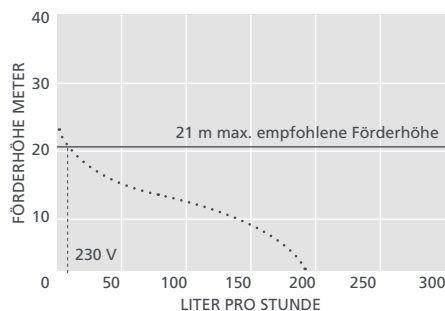

COLD CABINET ECO SLIMLINE BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cold Cabinet Eco Slimline Top	MS-423
Cold Cabinet Eco Slimline Side	MS-429

† nur bei der Cold Cabinet Eco Slimline Side

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615
Gewebeschlauch 3/8" (10 mm)	MS-100
Anti-Bakterien-Tabletten	MS-017

Xtra Weiteres Installationszubehör finden Sie in unserem Aspen Xtra-Sortiment

LIEFERUMFANG

Cold Cabinet Eco Slimline Pumpe • 2 m ansteckbares Netzkabel • 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)* • Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de