



KLIMA



KÜHLUNG



HEIZUNG



Mini Orange[®]

KONDENSATPUMPE



Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe bietet unübertroffene Zuverlässigkeit und Leistung.



12 l/h max. Förderleistung



10 m max. empf. Förderhöhe (Durchsatz 6 l/h)



21 dB(A)

HAUPTMERKMALE



- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

EIGNUNG

- Bis 16 kW / 54,000 Btu/h
 - Wandgerät, Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Deckenkassetten
- ✓ Ideal für... gewerbliche & private Anlagen



0,25⁺ kg

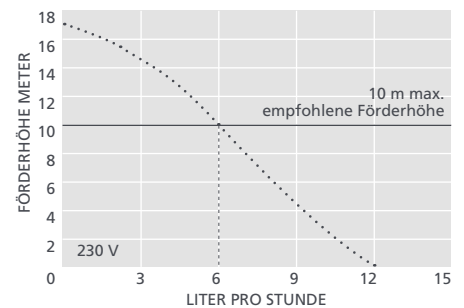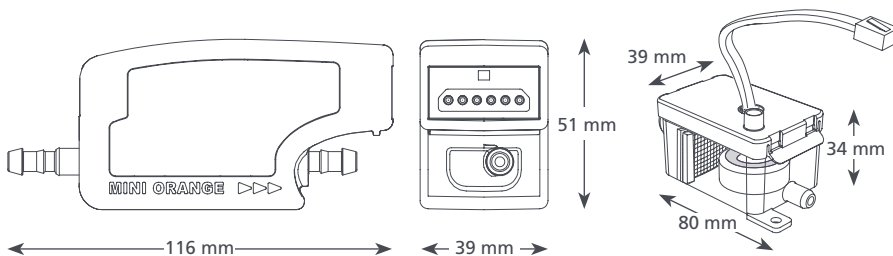

MINI ORANGE KENNDATEN	
Max. Förderleistung	12 l/h @ 0 Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	21 dB(A)
Spannungsversorgung	230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 0,1 A*, 16,4 W
Auslegung	getaktet
Geräteklasse	II <input type="checkbox"/>
Max. Anschlussleistung	16 kW / 54,000 Btu/h
Max. Wassertemp.	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IPX1
Sicherheitsschalter	3,0 A Öffner
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

MINI ORANGE BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mini Orange	MS-199
* Weitere Spannungen sind erhältlich † nur Pumpe	

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615
Gewebeschnlauch 6 mm ID	MS-099
Mini Orange Verlängerungskabel	5 m: MS-105 10 m: MS-106

LIEFERUMFANG
Mini Orange-Pumpe • 1,5 m ansteckbares Netzkabel • Behälter • Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel • Offener Behälter • Antihebereffektventil • Schwimmer & Filter • 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID • 220 mm Orange-Einlassschlauch 14 mm ID • 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID • Zulaufadapter • Befestigungssatz • Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de
 Installationsvideo ansehen unter malessa-schueller.de

Xtra Weiteres Installationszubehör finden Sie in unserem Aspen Xtra-Sortiment

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.