

BULLDOG A2L

Funkensichere Vakuumpumpe


Funkensichere Konstruktion:

UL-gelisteter Ein- und Ausschalter
5 m fest verdrahtetes 240 V Kabel

Zweistufige, ölgedichtete Vakuumpumpe

Stromversorgung

Zwei Önebelfilter verhindern Önebel

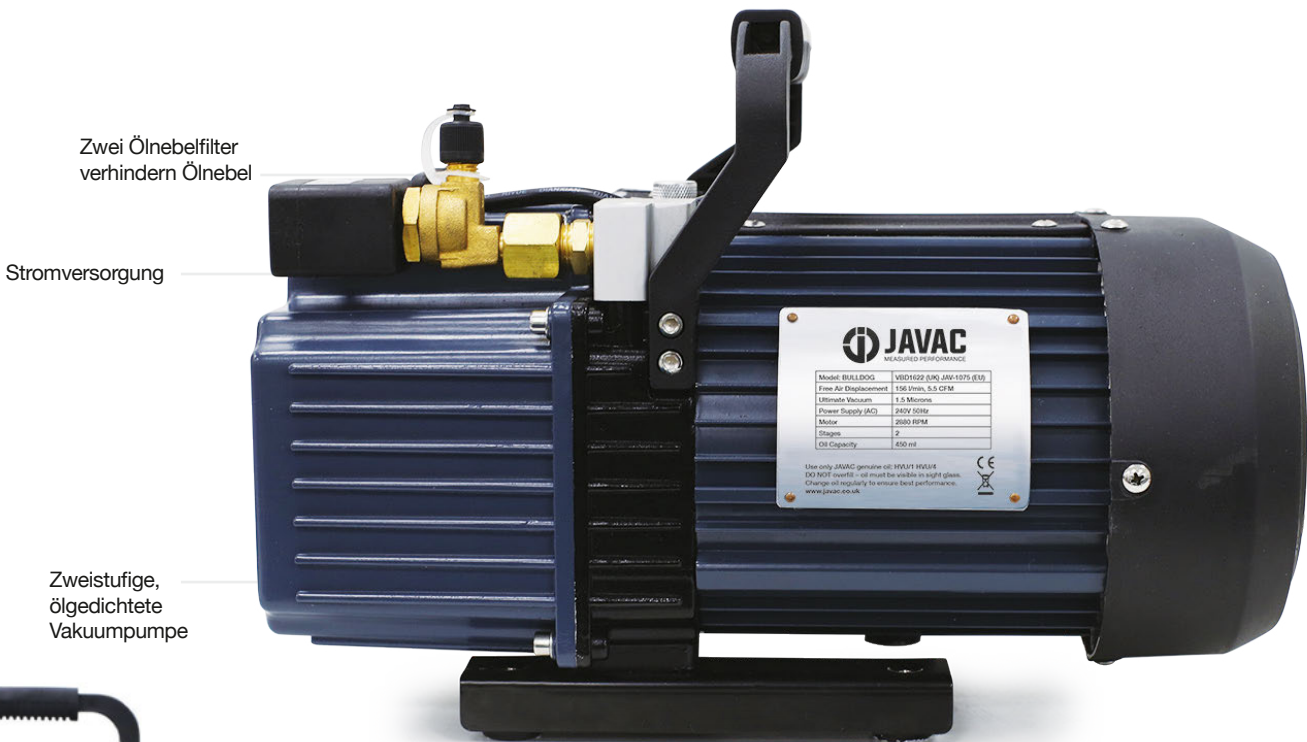

Funkensicher!
Integrierter funkensicherer Netzschalter, Stromkabel und Schutzschalter

Artikel-Nr.	JAV-1075
Geeignet für	Alle Standard und A2L Kältemittel

KENNDATEN

Stufen	Zweistufig
Endvakuum	1,5 Microns
Freie Luftverdrängung	156 (l/m) (5,5 CFM)
Stromversorgung	240 V 50Hz
Drehzahl	2880 rpm
Netzkabel	fest verdrahtet
Ölkapazität	450 ml
Ansaugstutzen	1/4" SAE 3/8" SAE
Gewicht	12,5 kg
Abmessungen	338 x 212 x 238 mm

